


### SOD-123FL封装功率ESD

#### 产品介绍

1. 产品电压范围5V~36V;
2. 产品可封装单向、双向芯片, 型号多样, 能满足多种需求;
3. 产品采用环保物料, 符合RoHS标准。

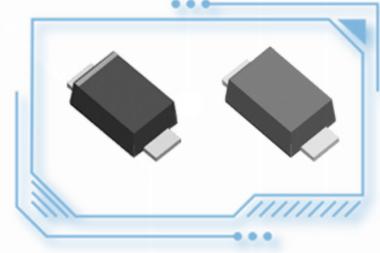

#### 产品特点

1. 封装小型化, 产品高度低于1.2mm
2. 高浪涌能力;
3. 出色的箝位能力;
4. 工作结温高, 最高工作温度150℃;
5. 超快响应时间。

#### 电性参数

P/N		VRWM(V)	IPP MAX(A) @8/20μs	VC(V) @IPP MAX	Package
Uni	Bi				
ESD5V0F1	ESD5V0F1B	5	105	12	SOD-123FL
ESD7V0F1	ESD7V0F1B	7	85	16	SOD-123FL
ESD12VF1	ESD12VF1B	12	50	26	SOD-123FL
ESD15VF1	ESD15VF1B	15	40	32	SOD-123FL
ESD18VF1	ESD18VF1B	18	35	38	SOD-123FL
ESD24VF1	ESD24VF1B	24	25	51	SOD-123FL
ESD36VF1	ESD36VF1B	36	17	75	SOD-123FL

更多产品详见官网

#### 应用领域

